


# COCINA

Tecnología que se adapta a su vida



Empowering Spaces to Live Contenido

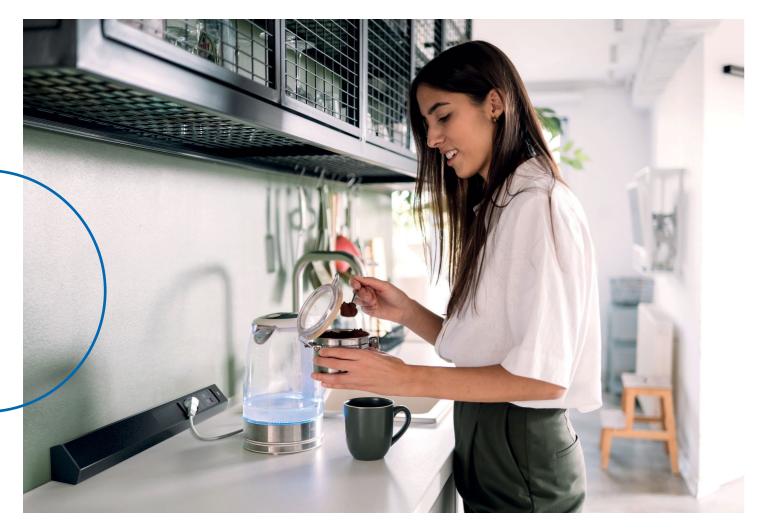

# **EMPOWERING SPACES TO LIVE**

Hoy en día, la cocina es algo más que un lugar donde cocinar. Crean orden, cargan equipos y se integran a la perfección Es un lugar de encuentro, de trabajo y de disfrute. Como consecuencia, las expectativas en cuanto a diseño, tecnología y flexibilidad son muy altas. Porque nuestros numerosos equipos cotidianos necesitan más conexiones. La tecnología inteligente requiere una integración bien pensada. Y el deseo de orden responde a exigencias cada vez más complejas.

BACHMANN piensa en la electrificación desde la perspectiva del día a día. Nuestras soluciones eléctricas integrables no están orientadas a los productos, sino a las necesidades. en cualquier cocina. Ofrecen la funcionalidad que exige la vida cotidiana. Ya sean enchufes retráctiles en la encimera, sistemas modulares para las esquinas o puntos de carga inteligentes en el armario: llevamos la energía allí donde se necesita. Con estilo, seguridad y comodidad.

Así se crea más espacio para lo esencial. Y cocinas que no solo funcionan hoy, sino que seguirán inspirando mañana.



# CONTENIDO



a cocina como espacio vital	04
Cuando la función forma parte del diseño	06
SENSE	80
WIST 2	10
ELEVATOR 2	12
PIX	14
(APSA	16
DUE	18
CASIA 2	20
ccesorios	22
Detalles del producto	24
Quiénes somos	42

La cocina como espacio vital



# LA COCINA COMO SESPACIO VITAL

Hoy en día, la cocina es un espacio de experiencias. Es un rincón barista, centro familiar y zona de recepción, e incluso una oficina en casa desde la pandemia. Y siempre cambiante: aparecen nuevos equipos, cambian los métodos de trabajo y aumenta la demanda de estética, comodidad y conectividad.

¿Conexiones de corriente? Ahora son versátiles puntos multiusos. El altavoz inteligente necesita energía, pero sin cables enredados, por favor. Los enchufes deben estar al alcance de la mano en todas partes, pero sin llamar la atención. Cuando la batidora se vuelve a guardar en el armario, el enchufe de la cocina puede desaparecer al mismo tiempo. Y en los pisos pequeños de las ciudades, se necesitan soluciones integradas con inteligencia para obtener el máximo rendimiento en el mínimo espacio.

Cualquiera que planifique o remodele una cocina hoy en día no solo debe pensar en la funcionalidad, sino también en que esté preparada para el futuro. Especialmente para renovaciones o edificios existentes. Donde antes solo había un enchufe doble, hoy hay soluciones energéticas multifuncionales, discretamente integradas en encimeras, armarios altos o islas de cocina. En el mejor de los casos, reequipables posteriormente sin grandes transformaciones. BACHMANN ofrece soluciones flexibles que combinan todos estos requisitos. Para cocinas capaces de más, porque la vida exige más.

Cuando la función forma parte del diseño

# CUANDO LA FUNCIÓN FORMA PARTE DEL DISEÑO



BACHMANN: con soluciones que combinan forma y función.

64 % -

el 64 % quiere que la cocina facilite su trabajo.

Fuente: https://ka-brandresearch.com/wp-content/ uploads/KA-Studie-61\_Kueche-2022.pdf










- De forma automática, sin contacto y elegante: así se abre y se cierra SENSE. Controlado por un sensor de movimiento inteligente y sin botones visibles, el enchufe desaparece discretamente en la encimera.
- 2 TWIST 2 es la solución compacta para cocinas con poco espacio de encimera. Basta con tocar con un dedo y la cubierta gira suavemente para revelar las conexiones. Desaparecen con la misma elegancia después de su uso. Opcionalmente con USB-A/C para cargar dispositivos móviles.
  - OCASIA 2 convierte los rincones desaprovechados de la cocina en una práctica fuente de energía. Montada horizontal o transversalmente, garantiza un acceso ideal y puede adaptarse de forma flexible en versiones cortas o ajustables en longitud. Opcionalmente con USB-A/C Charger.
- 3 Con un diámetro de solo 80 mm, **ELEVATOR 2** apenas ocupa espacio en la encimera. Los enchufes descienden hasta quedar planos y están disponibles de forma rápida y centralizada. Opcionalmente con Wireless Charger para cargar cómodamente el smartphone.

## SENSE

Apertura intuitiva, sin tocar

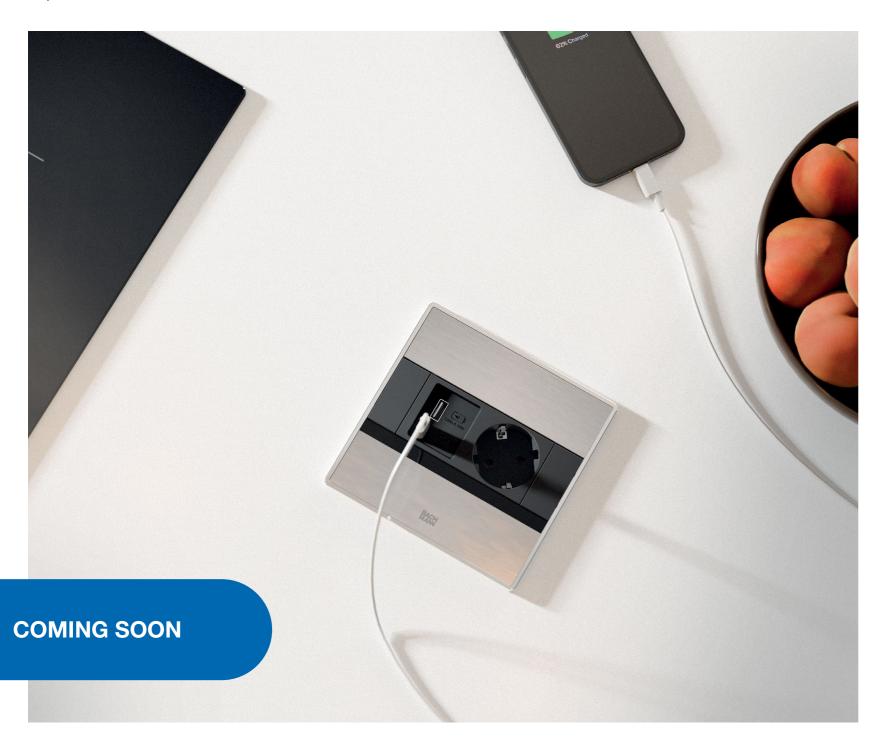


Cuando todas las manos están ocupadas en la cocina, SENSE reacciona automáticamente: la innovadora toma de corriente empotrable se abre automáticamente sin contacto mediante un sensor. Basta con deslizar la mano y aparecen las conexiones. Si un equipo deja de utilizarse, SENSE se cierra automáticamente. Esto garantiza una encimera despejada y ordenada. Un sensor integrado reconoce los movimientos y los equipos conectados. La práctica función de bloqueo es ideal para la limpieza o en hogares con niños. Con una profundidad de montaje de solo 40 mm, SENSE puede integrarse fácilmente encima de los cajones. El USB-A/C Charger de 22 vatios permite cargar cómodamente una amplia gama de equipos. Y en acero inoxidable o en elegante negro, SENSE es también un punto de atracción visual de las cocinas modernas.



Más información sobre el producto

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Apertura y cierre automáticos
- Función de bloqueo
- Profundidad de montaje reducida de solo 40 mm
- USB-A/C Charger de 22 vatios
- Superficies elegantes en acero inoxidable o negro





## TWIST 2

Forma perfecta con un solo toque



Cuando el diseño moderno se combina con una funcionalidad perfecta el resultado es TWIST 2: la elegante unidad de toma de corriente para ambientes sofisticados. Gracias a su escasa profundidad de montaje, cabe incluso en encimeras sobre cajones en muebles de cocina estrechos. Más aún en una mesa. Basta un ligero toque con el dedo y TWIST 2 se abre suavemente para acceder cómodamente a las conexiones. Con el USB-A/C Charger integrado de 22 vatios, puede cargar sus equipos sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Especialmente rápido y eficiente gracias a Power Delivery con ajuste dinámico de la potencia de carga.

Las habituales huellas dactilares resultan invisibles, gracias al revestimiento antihuellas de la superficie. La cubierta extraíble facilita el cambio de estilo. Ya sea redonda o cuadrada, TWIST 2 se integra con estilo en cualquier habitación.



Más información sobre el producto

Encontrará los números de artículo y más información sobre los productos en la página 24

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Ocupa poco espacio gracias a su profundidad de montaje de 40 mm
- Apertura suave mediante pulsación con los dedos
- Potente USB-A/C Charger de 22 vatios
- Superficies antihuellas
- Tapa extraíble para facilitar la limpieza
- Opcionalmente redonda o cuadrada









## **ELEVATOR 2**

Eleva los enchufes con solo pulsar un botón

Con ELEVATOR 2, la encimera es mucho más de lo que parece. La unidad oculta se desliza suavemente hacia fuera y proporciona un acceso rápido a las conexiones cuando, por ejemplo, se necesita el robot de cocina. Incluso con el libro de cocina digital, todo fluye: el USB-C/C Charger integrado de 45 vatios carga smartphones y tablets de forma rápida y segura. Es aún más cómodo con el Wireless Charger que incluye la moderna tecnología Qi2 y el anillo magnético compatible con Magnetic Power Profile, sin cables.

Tras la cocción, ELEVATOR 2 se oculta de nuevo en la encimera. La protección contra las salpicaduras de agua IP44 proporciona seguridad adicional durante la limpieza y en la vida cotidiana. Y lo mejor: ELEVATOR 2 puede instalarse posteriormente en un taladro de 80 mm, lo que lo convierte en la mejora perfecta para las cocinas modernas.







Más información sobre el producto



### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Unidad de toma de corriente retráctil
- Wireless Charger con tecnología Qi2 y Magnetic Power Profile
- USB-C/C Charger de 45 vatios
- Protección contra las salpicaduras de agua IP44
- Recorte estándar de 80 mm



## PIX

## El diseño llevado al punto exacto

PIX convierte las conexiones de corriente integradas en una solución redonda. Los estilizados enchufes con un diámetro de instalación de solo 56 mm se integran armoniosamente en muebles y superficies, ya sea en el armario de la cocina, en el panel lateral o en el panel frontal en combinación con un extractor integrado. Además de los enchufes clásicos, también puede elegir puertos de carga USB.

El soporte PIX permite incluso un montaje sencillo sin necesidad de recortar el mueble: disponible para uno o dos enchufes. PIX ofrece soluciones flexibles allí donde se necesita corriente.





Más información sobre el producto

Encontrara los numeros de artículo y mas información sobre los productos en **la página 26** 







## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Posibilidad de equipamiento modular
- Diámetro de montaje reducido (56 mm)
- Embellecedores intercambiables
- Cubierta giratoria opcional



## **KAPSA**

## Modularidad y minimalismo combinados

KAPSA es un auténtico clásico con una versatilidad sorprendente. Detrás de su diseño atemporal se esconde una regleta de caja de enchufes modular y personalizable. Ya sea XXS o S: combine de forma flexible hasta tres enchufes y añada puertos USB, si es necesario. A pesar de esta modularidad, KAPSA sigue ocupando poco espacio. La profundidad de montaje de solo 45 mm permite utilizarlo sin problemas en paredes o paneles finos a partir de 10 mm de grosor.

Una robusta carcasa de aluminio garantiza la durabilidad, mientras que la cubierta de aluminio intercambiable no solo ofrece protección, sino también una estética personalizada con distintos colores.



Encontrará los números de artículo y más información sobre los productos en la página 28



### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Varias longitudes disponibles
- Fácil montaje
- Cubierta de aluminio de alta calidad
- Posibilidad de equipamiento modular
- Profundidad de montaje reducida



DUE DUE

## DUE

## Forma y función en dueto

Ya sea una integración discreta en negro elegante y blanco clásico o como acento deliberado en una óptica de acero inoxidable de alta calidad: usted decide con flexibilidad cómo quiere utilizar DUE. Las cubiertas intercambiables también permiten diseñar colores individuales más adelante. En cualquier caso, DUE es moderna y elegante.

Cuando está abierta, la DUE impresiona por su versatilidad técnica: dos enchufes o un enchufe combinado con una conexión doble USB-A. Instale DUE verticalmente en los paneles laterales y en los conjuntos de cocina con zona de asientos. O bien, gracias a su escasa profundidad de montaje de unos 45 mm, en encimeras de cocina, paredes o módulos de cajones: ideal para cocinas, oficinas y salones.



Encontrará los números de artículo y más información sobre los productos en la página 32





## **CARACTERÍSTICAS DESTACADAS**

- Cubiertas intercambiables
- Posibilidad de equipamiento modular
- Profundidad de montaje inferior a 45 mm
- Ahorro de espacio, también en estado abierto
- Plantilla de montaje incluida
- Desagüe integrado



## CASIA 2

Energía en el rincón de la cocina



CASIA 2 aprovecha al máximo los huecos no utilizados. Perfectamente adaptado a las esquinas de las cocinas y a los armarios, ofrece un acceso ideal a las tomas gracias a su práctico ángulo de 45 grados. Dos variantes hacen que CASIA 2 sea versátil: la versión de longitud ajustable con elemento telescópico garantiza superficies sin juntas. En combinación con una cubierta que se puede cerrar sobre los enchufes, CASIA 2 se integra muy discretamente en las esquinas. La versión compacta es ideal cuando el espacio es limitado, para montaje en un armario o apoyada en la encimera de la cocina.

Ambas versiones impresionan por sus superficies de alta calidad en óptica de acero inoxidable o negro anodizado con propiedades antihuellas. En función de sus necesidades, puede elegir entre enchufes puros o la versión con USB A/C Charger integrado de 22 vatios con Power Delivery para disfrutar de una carga rápida y eficiente.



Más información sobre el producto

Encontrará los números de artículo y más información sobre los productos en la página 34

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Variantes para cada tamaño de cocina
- Forma esbelta y elegante
- Fácil montaje
- Superficies de alta calidad
- Posibilidad de equipamiento modular
- Carga cuidadosa









## **ACCESORIOS**

Smart Plug, Flat Plug, caja de conexión para cocinas, accesorios de conexión

A menudo, las cosas que están en segundo plano son las que marcan la diferencia. Flat Plug y Smart Plug son conectores macho muy planos e ideales cuando el espacio es limitado. Incluso cuando están enchufados, los muebles pueden llegar hasta los rodapiés. Smart Plug también gana puntos con su cómodo mecanismo de expulsión, Flat Plug con diseño extraplano.

La caja de conexión para cocinas permite la conexión conforme a las normas profesionales de placas

de cocina y hornos planificados por separado, a través de un único cable de alimentación. Ya no se necesitan enchufes adicionales; el esfuerzo de instalación y los costes asociados se reducen notablemente.

La instalación se completa con nuestra amplia gama de accesorios de conexión. Cables, distribuidores, conectores macho, líneas de alimentación, líneas de conexión: así llega la electricidad a cualquier lugar donde se tenga que conectar algo.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS FLAT PLUG Y SMART PLUG

- Construcción extremadamente plana
- Compatible con todos los sistemas habituales de cajas de enchufe para montaje
- Seguridad probada por VDE
- Con mecanismo de expulsión (Smart Plug)





# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS CAJA DE CONEXIÓN PARA COCINAS

- Conexión normalizada a través de un cable de alimentación
- Distribuidor con certificación VDE
- Montaje simple y rápido
- No se requieren enchufes adicionales
- Se siguen usando los enchufes existentes
- Profundidad de montaje reducida (aprox. 34 mm)



TWIST 2 TWIST 2

sobre el producto



#### **TWIST 2 redondo**

- Material: Tapa de protección: metal | Enchufe: plástico
- Profundidad de montaje: 40 mm
- Grosor del tablero: a partir de 6 mm

#	$\odot$	$\odot$	•••	<b>—</b>	$ \Longleftrightarrow $
Óptica de ace	ero inoxidable   Entr	ada de corriente: cab	ole de 2,0 m con vain	as para cable y clavij	a para montar incluida
946.000	2				42,5 × Ø 115 mm
946.002		2			42,5 × Ø 115 mm
946.004	1			A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
946.006		1		A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
BM0021032			2 (T23)		42,5 × Ø 115 mm
BM0021034			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
Negro mate (b	oarnizado, similar a	RAL9005)   Entrada d	le corriente: cable de 2	2,0 m con vainas para	cable y clavija para montar incluida
946.100	2				42,5 × Ø 115 mm
946.102		2			42,5 × Ø 115 mm
946.104	1			A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
946.106		1		A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
BM0021038			2 (T23)		
BM0021042			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
Negro mate (	barnizado, similar a	RAL9005)   Entrada	a de corriente: cable	de 2,0 m con conect	or de instalación
BM0021040			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
Plateado mat	e barnizado   Entrad	da de corriente: cable	e de 0,2 m y clavija de	e instalación	
946.012	1			A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
946.014		1		A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
Plateado mat	e barnizado   Entrad	da de corriente: cable	e de 2,0 m con vainas	s para cable y clavija	para montar incluida
946.008	2				42,5 × Ø 115 mm
946.010		2			42,5 × Ø 115 mm
Blanco mate (	barnizado, similar a	RAL9010)   Entrada	de corriente: cable de	2,0 m con vainas para	a cable y clavija para montar incluida
946.200	2				42,5 × Ø 115 mm
946.202		2			42,5 × Ø 115 mm
946.204	1			A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
946.206		1		A/C 22W	42,5 × Ø 115 mm
BM0021044			2 (T23)		42,5 × Ø 115 mm
Negro mate (	barnizado, similar a	RAL9005)   Entrada	a de corriente: cable	de 2,0 m con conecte	or de instalación

1 (T13)

A/C 22W

# TWIST 2



Más información sobre el producto

#### TWIST 2 rectangular

- Material: Placa de protección: metal | Enchufe: plástico
- Profundidad de montaje: 40 mm
- Grosor del tablero: a partir de 6 mm

#	$\odot$	$\odot$	•••	<b>—</b>	<b>↔</b>
Óptica de ace	ero inoxidable   Entr	ada de corriente: cal	ole de 2,0 m con vair	nas para cable y clavij	ja para montar incluida
946.001	2				42,5 × 115 × 115 mm
946.003		2			42,5 × 115 × 115 mm
946.005	1			A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
946.007		1		A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
BM0021033			2 (T23)		42,5 × 115 × 115 mm
BM0021037			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
Negro mate (b	arnizado, similar a	RAL9005)   Entrada d	le corriente: cable de 2	2,0 m con vainas para	a cable y clavija para montar incluida
946.101	2				42,5 × 115 × 115 mm
946.103		2			42,5 × 115 × 115 mm
946.105	1			A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
946.107		1		A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
BM0021039			2 (T23)		42,5 × 115 × 115 mm
BM0021043			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
Negro mate (b	parnizado, similar a	RAL9005)   Entrada	a de corriente: cable	de 2,0 m con conect	or de instalación
BM0021041			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
Plateado mate	e barnizado   Entrad	da de corriente: cable	e de 0,2 m y clavija de	e instalación	
946.013	1			A/C 22 W	42,5 × 115 × 115 mm
946.015		1		A/C 22 W	42,5 × 115 × 115 mm
Plateado mate	e barnizado   Entrad	da de corriente: cable	e de 2,0 m con vainas	s para cable y clavija	para montar incluida
946.009	2				42,5 × 115 × 115 mm
946.011		2			42,5 × 115 × 115 mm
Blanco mate (l	barnizado, similar a	RAL9010)   Entrada	de corriente: cable de	2,0 m con vainas par	a cable y clavija para montar incluida
946.201	2				42,5 × 115 × 115 mm
946.203		2			42,5 × 115 × 115 mm
946.205	1			A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
946.207		1		A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm
BM0021045			2 (T23)		42,5 × 115 × 115 mm
Blanco mate (	(barnizado, similar	a RAL9010)   Entrac	da de corriente: cable	de 2,0 m con conec	ctor de instalación
BM0021047			1 (T13)	A/C 22W	42,5 × 115 × 115 mm










#### **Accesorios**

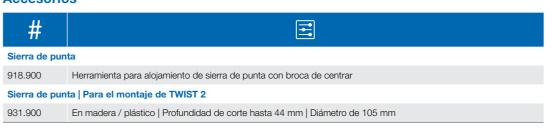





BM0021046

PIX PIX



#### Unidades de toma de corriente PIX

- Material: plástico
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
  Grosor del tablero: 10 40 mm

G10001 G01	rabicio. 10	40 111111					
#	$\odot$	Ŀ	$\odot$	•••	C	$\Leftrightarrow$	
Negro con 2	2 embelleced	ores (negro s	similar a RAL	9005 y blanc	o similar a RA	L9010)	926.010
926.010					1	50 × Ø 68 mm	
		ores (negro s de 0,2 m con			o similar a RA	L9010)	926.000
926.000	1					50 × Ø 56 mm	920.000
926.002			1			50 × Ø 56 mm	
926.004				1 (T13)		50 × Ø 56 mm	
						.9010 y óptica de acero ara montar incluida	926.002
926.001	1					50 × Ø 68 mm	
926.003			1			50 × Ø 68 mm	926.007
926.005				1 (T13)		50 × Ø 68 mm	
					similar a RAL cho UK montac	.9010 y óptica de acero do	
926.007		1				50 × Ø 56 mm	926.310
Blanco simi	lar a RAL901	0 con 1 embe	ellecedor (bla	ınco similar a	RAL9010)		
926.310					1	50 × Ø 68 mm	
		0 con 1 embe					926.302
926.300	1					50 × Ø 68 mm	
926.302			1			50 × Ø 68 mm	
926.304				1 (T13)		50 × Ø 68 mm	926.304
					r a RAL9010 y para montar inc	y óptica de acero inoxidable)   sluida	
926.301	1					50 × Ø 68 mm	926.301
926.303			1			50 × Ø 68 mm	520.00 i
926.305				1 (T13)		50 × Ø 68 mm	
926.306		1				50 × Ø 68 mm	
926.307		1				50 × Ø 68 mm	





Más información sobre el producto

- Juego de cubiertas PIX
   Tapa giratoria con embellecedor a juego, incluyendo cubiertas para las variantes de país y de conexión
- Material: plástico

#	
926.100	En óptica de acero inoxidable
926.101	negro (similar a RAL9005)
926.102	blanco (similar a RAL9010), cubiertas para todas las variantes de país y conexión en negro
926.103	blanco (similar a RAL9010)



#### Juegos de embellecedores PIX

Material: plástico

#	
Classic	
926.200	5 embellecedores de color en un juego: en los colores amarillo (similar a RAL1028), verde (similar a RAL6018), rosa (similar a RAL4003), rojo (similar a RAL3020), azul (similar a RAL5015)



918.900

#### Accesorios

#										
Sierra de punta										
918.900	Herramienta para alojamiento de sierra de punta con broca de centrar									
Sierra de pun	ta   Para el montaje de DUE / PIX									
926.901	En madera / plástico   Profundidad de corte hasta 44 mm   Diámetro de 56 mm									
PIX HOLDER	Fijación sin recortes en muebles									
BM0020082	PIX HOLDER Single 1x CEE7/3 2,0 m									
BM0020093	PIX HOLDER Single 1x UK 2,0 m PIX HOLDER SINGLE 1 x UK 2,0 m									
BM0020100	PIX HOLDER Double 1x CEE7/3 1x CM USB-A/C 22 W 2,0 m									
BM0020124	PIX HOLDER Double 1x UK 1x CM 0,5 m									

KAPSA KAPSA



#### **Cubierta KAPSA**

Material: aluminio

#			
Small   Dim	ensiones (An × Al × P): 204 × 5 × 70 mm		
927.100	En óptica de acero inoxidable	007.400	007.404
927.101	negro mate (barnizado, similar a RAL9005)	927.100	927.101
927.102	blanco mate (barnizado, similar a RAL9010)		
927.103	En Aspecto aluminio (anodizado E6 / EV1)		
X-Small   D	mensiones (An $\times$ Al $\times$ P): 151 $\times$ 5 $\times$ 70 mm		
927.300	En óptica de acero inoxidable	927.102	927.103
927.301	negro mate (barnizado, similar a RAL9005)		-
927.302	blanco mate (barnizado, similar a RAL9010)		
XX-Small	Dimensiones (An × Al × P): 68 × 5 × 70 mm		
927.500	En óptica de acero inoxidable		
927.501	negro mate (barnizado, similar a RAL9005)	927.300	927.500
927.502	blanco mate (barnizado, similar a RAL9010)		

#### KAPSA, juego de unidades de toma de corriente + cubierta

- Negro mate
- Material: plástico, aluminio
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
- Grosor del tablero: 10 40 mm

#	$\odot$	Ö	<b>—</b>	$ \Longleftrightarrow $		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Entrada de d						
927.160	3	35°		$204 \times 50 \times 70 \text{ mm}$	927.160	927.711
927.711	1	35°	A/C 22W	204 × 50 × 70 mm		

## **KAPSA**



Más información sobre el producto

#### Unidades de toma de corriente KAPSA Small

- Material: plástico, aluminio
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
- Grosor del tablero: 10 40 mm

#	$\odot$		$\odot$	•••		5	<b>—</b>	C	$ \Longleftrightarrow $	
ntrada de	corriente:	cable de	0,2 m con	conector	de instala	ación (ISV	)   Ancho 204	mm		927.050
927.050	3					35°			$204 \times 50 \times 70 \text{ mm}$	
927.051	2					35°	A/A 15 W		$204 \times 50 \times 70 \text{ mm}$	
927.052	2					35°		1	204 × 50 × 70 mm	927.051
927.062	1					35°		2	$204 \times 50 \times 70 \text{ mm}$	10
927.701	1					35°	A/C 22W		204 × 50 × 70 mm	
927.057		1				90°	A/A 15 W	1	204 × 50 × 70 mm	927.057
927.706		1				90°	A/C 22W		204 × 50 × 70 mm	1.5
927.053			3			35°			204 × 50 × 70 mm	
927.054			2			35°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	927.004
927.055			2			35°		1	204 × 50 × 70 mm	
927.707			1			35°	A/C 22W		204 × 50 × 70 mm	
927.059				3 (T13)		0°			204 × 50 × 70 mm	927.013
927.060				2 (T13)		0°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	
927.061				2 (T13)		0°		1	204 × 50 × 70 mm	
927.705				1 (T13)		0°	A/C 22 W		204 × 50 × 70 mm	927.015
927.708					1	35°	A/C 22 W		204 × 50 × 70 mm	0271010
927.702							A/C 22 W	1	204 × 50 × 70 mm	
Entrada de	corriente:	cable de	2,0 m con	conector	de instala	ación (ISV	)   Ancho 204	mm		927.006
927.712	1					35°	A/C 22W		204 × 50 × 70 mm	321.000
ntrada de	corriente:	cable de	2,0 m con	vainas pa	ra cable y	/ clavija p	ara montar	Ancho 204	mm	
927.000	3					35°			204 × 50 × 70 mm	207.040
927.001	2					35°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	927.012
927.002	2					35°		1	204 × 50 × 70 mm	
927.003			3			35°			204 × 50 × 70 mm	
927.004			2			35°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	
927.005			2			35°		1	204 × 50 × 70 mm	
927.010				2 (T13)		0°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	
927.013					3	35°			204 × 50 × 70 mm	
927.015					2	35°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	
ntrada de	corriente:	cable de	2,0 m con	conector	macho U	K montac	lo   Ancho 204	mm		
927.006		3				90°			204 × 50 × 70 mm	
927.012		2				90°	A/A 15 W		204 × 50 × 70 mm	
927.007		1				90°	A/A 15 W	1	204 × 50 × 70 mm	



¿LISTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL DE CARGA?

WA partir de 2026 diremos adiós al USB-A/A. Cambiese ahora a A/C y C/C para obtener más potencia y seguridad. ¡Estaremos encantados de asesorarle!

KAPSA KAPSA

## **KAPSA**



Más información sobre el producto


#### Unidades de toma de corriente KAPSA X-Small

- Material: plástico, aluminio
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
- Grosor del tablero: 10 40 mm

#	$\odot$	<u></u>	(·•)	<b>⟨⟩</b>	•••	5	<b>—</b>	$\Leftrightarrow$
						ICVA   Anab	2 151 mm	,↓,
		able de 0,2	in con cor	nector de in	IStalacion			
1	1					90°	A/A 15 W	151 × 50 × 70 mm
57		1				90°	A/A 15 W	$151 \times 50 \times 70 \text{ mm}$
4			1			90°	A/A 15 W	151 × 50 × 70 mm
la de d	corriente: c	able de 2,0	m con vai	nas para ca	able y clavi	ja para mo	ntar   Ancho 15	1 mm
00	2					90°		$151 \times 50 \times 70 \text{ mm}$
1	1					90°	A/A 15 W	$151 \times 50 \times 70 \text{ mm}$
13			2			90°		151 × 50 × 70 mm
)4			1			90°	A/A 15 W	$151 \times 50 \times 70 \text{ mm}$
09				2 (T13)		0°		151 × 50 × 70 mm
3					2	35°		$151 \times 50 \times 70 \text{ mm}$
214					1	35°	A/A 15 W	151 × 50 × 70 mm
la de d	corriente: c	able de 2,0	m con cor	nector mac	ho UK mor	ntado   Anci	no 151 mm	
207		1				90°	A/A 15 W	151 × 50 × 70 mm

#### Unidades de toma de corriente KAPSA XX-Small

- Material: plástico, aluminio
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
- Grosor del tablero: 10 40 mm

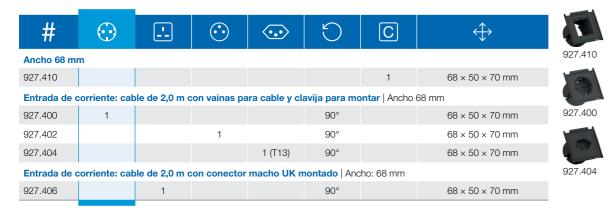




¿LISTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL DE CARGA?

A partir de 2026 diremos adiós al USB-A/A. Cambiese ahora a A/C y C/C para obtener más potencia y seguridad. ¡Estaremos encantados de asesorarle!





DUE



#### Unidades de toma de corriente DUE

- Material: plástico
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
  Grosor del tablero: 10 40 mm

#	$\odot$	<u></u>	$\odot$	5	C	$ \Longleftrightarrow $	0.0	OT
Entrada de	corriente: cal	ole de 0,2 m	con clavija d	le instalaciór	1		929.010	929.030
929.010	2			90°		139 × 67 × 49 mm		
929.030	1			90°	1	139 × 67 × 49 mm	7.00	
929.034		1		90°	1	139 × 67 × 49 mm	929.034	929.032
929.012			2	90°		139 × 67 × 49 mm	0.0	1: 1do 3
929.032			1	90°	1	139 × 67 × 49 mm	100	The state of
Entrada de	corriente: cal	ble de 2,0 m	con vainas p	ara cable y	clavija para r	nontar incluida	929.002	929.004
929.000	2			90°		139 × 67 × 49 mm		
929.002			2	90°		139 × 67 × 49 mm		
Entrada de	corriente: cal	ble de 2,0 m	con conecto	r macho UK	montado			
929.004		2		90°		139 × 67 × 49 mm		

#### Unidades de toma de corriente DUE con USB Charger módulo Custom

- Material: plástico
- Profundidad de montaje sin cables: 45 mm
- Grosor del tablero: 10 40 mm
- Juego incl. cable de alimentación de 2,0 m

ш	$\bigcirc$			$\sim$		<b>↑</b> .	- e @1 {	
#	$\odot$		$\odot$			igwedge	1.0	
Entrada de o	corriente: cal	ble de 0,2 m	con clavija d	le instalaciór	n incl. distrib	uidor en T	929.040	929.044
929.040	1			90°	A/A 15 W	139 × 67 × 49 mm		
929.044		1		90°	A/A 15 W	139 × 67 × 49 mm		
929.042			1	90°	A/A 15 W	139 × 67 × 49 mm	929.042	

# **DUE**



Más información sobre el producto

## Cubierta DUE • Material: plástico

#		
929.100	Superficie en óptica de acero inoxidable	
929.101	negro (similar a RAL9005)	
929.102	blanco (similar a RAL9010)	



929.102

#### Accesorios

#	<b>=</b>	
Sierra de pu	ınta	918.900
918.900	Herramienta para alojamiento de sierra de punta con broca de centrar	
Sierra de pu	ınta   Para el montaje de DUE / PIX	
926 901	En madera / plástico   Profundidad de corte hasta 44 mm   Diámetro de 56 mm	



¿LISTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL DE CARGA?

WA partir de 2026 diremos adiós al USB-A/A. Cambiese ahora a A/C y C/C para obtener más potencia y seguridad. ¡Estaremos encantados de asesorarle!

CASIA 2 CASIA 2



#### CASIA 2 corto

Material: Pantalla: metal | Enchufe: plástico

			•					
#	$\odot$	$\odot$	•••	( <del>*</del>	$\Leftrightarrow$			
Óptica de acero inoxidable   Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida								
932.000	3				235 × 78 × 64 mm			
932.001		3			235 × 78 × 64 mm			
932.002	2			A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			
932.003		2		A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			
932.014			3		235 × 78 × 64 mm			
932.015			2	A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			
Negro (anod	izado, similar a RA	. <b>L9005)</b>   Entrada de	corriente: cable de	2,0 m con vainas para c	cable y clavija para montar incluida			
932.100	3				235 × 78 × 64 mm			
932.101		3			235 × 78 × 64 mm			
932.102	2			A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			
932.103		2		A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			
932.110			3		235 × 78 × 64 mm			
932.111			2	A/C 22W	235 × 78 × 64 mm			



sobre el producto







# CASIA 2




Más información sobre el producto

- CASIA 2 largo
   Material: Pantalla: metal | Enchufe: plástico
- Elemento telescópico
- Mecanismo deslizante

#	$\odot$	$\odot$	<b>⊕</b>	<b>*</b>	$ \Longleftrightarrow $
Óptica de ac	ero inoxidable   E	ntrada de corriente:	cable de 2,0 m con	vainas para cable y clav	vija para montar incluida
932.004	4				475 × 78 × 64 mm
932.005		4			475 × 78 × 64 mm
932.006	3			A/C 22W	475 × 78 × 64 mm
932.007		3		A/C 22W	475 × 78 × 64 mm
932.016			4		475 × 78 × 64 mm
932.017			3	A/C 22W	475 × 78 × 64 mm
Negro (anod	izado, similar a RA	AL9005)   Entrada de	corriente: cable de	2,0 m con vainas para c	able y clavija para montar incluida
932.104	4				475 × 78 × 64 mm
932.105		4			475 × 78 × 64 mm
932.106	3			A/C 22W	475 × 78 × 64 mm
932.107		3		A/C 22W	475 × 78 × 64 mm
932.112			4		475 × 78 × 64 mm
932.113			3	A/C 22W	475 × 78 × 64 mm



Accesorios Accesorios

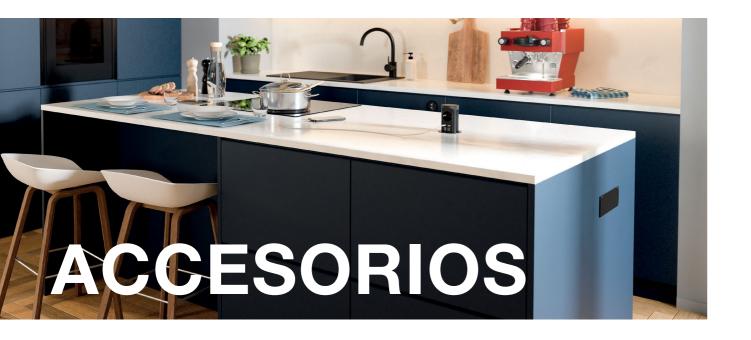


#### Caja de conexión para cocinas

- Gris, con orificios enroscables, potencia conectada de hasta 11 kW (con carga óhmica)
- H05W-F 5G 2,50 mm² para la caja de conexión de la cocina
- H05VV-F 4G 2,50 mm<sup>2</sup>
- para placa de cocina
- H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup>
- con enchufe con puesta a tierra para horno



#### Alargador con puesta a tierra | PVC


- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Lado 1: Clavija acodada con doble sistema con puesta a tierra, moldeado
- Lado 2: Conector con puesta a tierra, moldeado

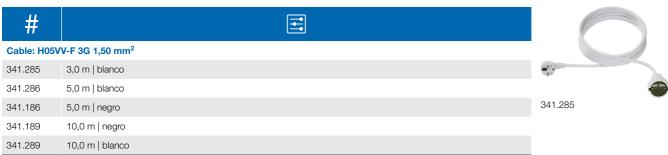

## **ACCESORIOS**

#### Cable de conexión de cocina con vainas para cable | PVC

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Lado 1: 50 mm pelados con vainas para cable
- Lado 2: 110 mm pelados con vainas para cable, 140 mm conductor protector verde-amarillo

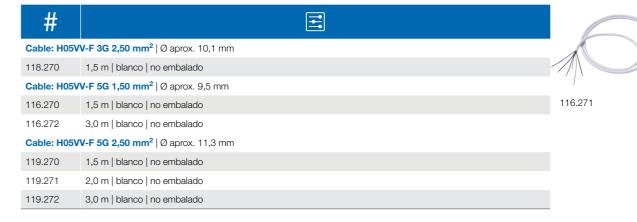

#### Caja de conexión de la cocina AP / UP 16 A / 400 V~ / 3P+N+PE

- Versión Duroplast para montaje sobre y bajo revoque (en cajas de equipos bajo revoque)
- Conexión fácil y rápida gracias al gran espacio de conexión
- Rango de sujeción: 0,75 2,5 mm²



190.270

#### Prolongación de Flat Plug

- Sin mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE





933.006

#### **Smart Plug**

- Con mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE

Compone	THEO OUT OUT MINICACION VIDE		
#			
Clavija para	n montar - reconectable		
933.008	negro		1
933.009	blanco	933.008	933
		_	

Accesorios Accesorios

## **ACCESORIOS**

#### Flat Plug

- Sin mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE




#### Prolongación de Smart Plug

- Con mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE



#### Regleta de caja de enchufes Smart Plug

- Con mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE

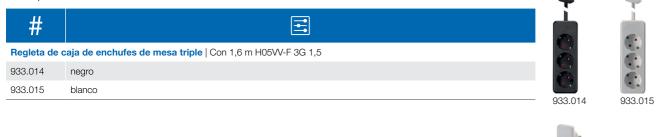

#### Regleta de caja de enchufes Flat Plug

- Sin mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE



## **ACCESORIOS**

#### Cable de alimentación Flat Plug | PVC

- Sin mecanismo de expulsión o de palanca
- Componentes con certificación VDE



#### **SMART**

• Perfil de plástico

#	$\odot$	$\odot$	<u> </u>	9	<b>+</b>	Ţ	<b>∳</b> ₀	$ \Longleftrightarrow $	
Cable de alimentación: 1,5 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con clavija acodada moldeada									
387.170	3						negro	188 × 56 × 41 mm	
387.270	3						blanco	188 × 56 × 41 mm	

Empowering Spaces to Work and Live

# EMPOWERING SPACES TO WORK AND LIVE



www.bachmann.com/es/descargas/catalogos-y-folletos



Acerca de nosotros Acerca de nosotros

## **ACERCA DE NOSOTROS**

Innovadora. Individual. Internacional.

Como empresa familiar en su tercera generación, en BACH-MANN llevamos desde 1947 diseñando soluciones electrotécnicas que van mucho más allá de la pura tecnología. En su lugar, desarrollamos sistemas que dan energía a las personas y hacen que la colaboración sea más intuitiva.


Nuestra cartera abarca desde unidades de distribución de energía y paneles de conexión de mesa modulares hasta conjuntos electrotécnicos, mundos de sistemas integrados y tecnología audiovisual inteligente. Siempre con el objetivo no solo de suministrar electricidad a las estancias, sino también de diseñarlas funcional y estéticamente. Eso significa que tenemos un impacto allí donde el futuro está tomando forma: en los entornos de trabajo modernos, en las obras y en los talleres, en los centros de datos y en casa.

Con el desarrollo y la producción en Alemania, Rumanía y China, además de con unas 30 empresas de ventas y asociadas en todo el mundo, estamos conectados en red a escala mundial y, al mismo tiempo, arraigados localmente.



años de experiencia

en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de soluciones de alta calidad para la distribución de energía

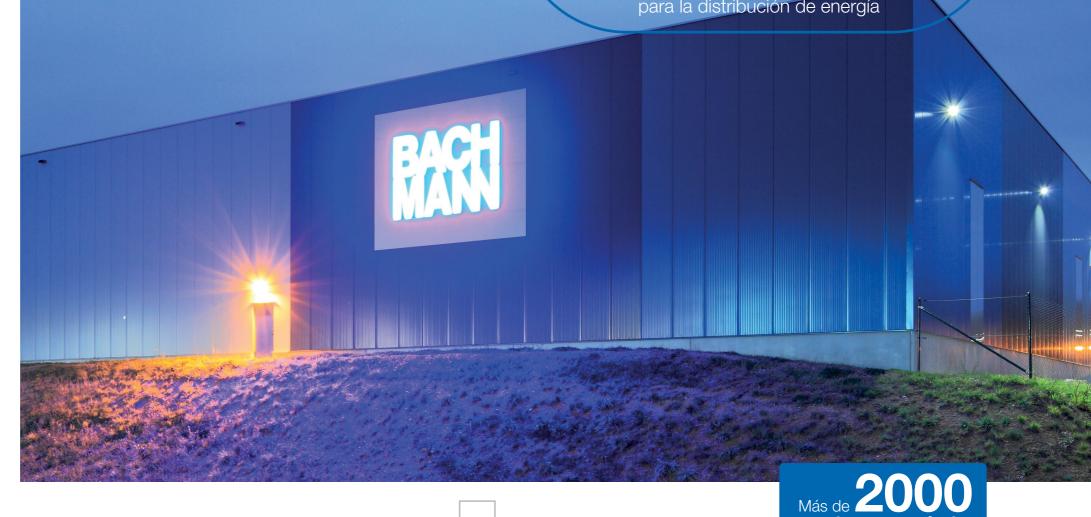



























**DATA CENTER SOLUTIONS** 

productos estándar

## ENTERTAIN SHARE RELAX



Bachmann GmbH

5-7 1ªPlanta 08173 Sant Cugat del Valles| Barcelona

+34 93 50 41 253

info@bachmann.com www.bachmann.com



in linkedin.com/company/bachmann-group



youtube.com/@bachmanngroup